

# Sage XRT Treasury - Communication

version 4.0.4

## Guide d'Installation



## Sommaire

<b>RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION DE SAGE XRT V4.0.4 .....</b>	<b>3</b>
<b>PREMIERE INSTALLATION DE SAGE XRT TREASURY - COMMUNICATION.....</b>	<b>4</b>
Installation de Sage XRT Common Services v3.9.2 .....	4
Installation de Sage XRT Treasury - Communication v4.0.4.....	4
Lancement d'Administration Sage .NET .....	11
Paramétrage avant une première utilisation .....	11
Console d'administration .....	11
Au premier lancement de Sage XRT Treasury-Communication.....	11

## Recommandations pour l'installation de Sage XRT v4.0.4



Le présent document décrit la procédure d'installation de Sage XRT Treasury - Communication.

1. Il faut être Administrateur des machines pour faire les installations.
2. Il faut également avoir tous les droits sur les répertoires liés à l'application Sage XRT Treasury-Communication.
3. Il est impératif de fermer toutes les applications avant de démarrer l'installation de Sage XRT Treasury-Communication.
4. Ordre d'installation à respecter entre les produits de la gamme Sage FRP v4.0.4 :
  - Sage XRT Common Services v3.9.2
  - Sage XRT Treasury-Communication v4.0.4
  - Sage FRP Treasury-Signature v4.0.4
5. Le Moteur de base de données doit être installé et actif avant le démarrage de l'installation.
6. Les répertoires d'installation de l'application et ceux des données ne doivent pas comporter d'accent, ou de caractères non ASCII.
7. Réaliser la sauvegarde de vos données avant toute opération de mise à jour de l'application.



- Les certificats auto-signés ne sont pas validés pour **Ebics TS**.
- Pour les configurations **Ebics TS**, le service de Communication et le moniteur de Communication doivent être démarrés sur un seul et même poste.

## Première installation de Sage XRT Treasury - Communication


### Installation de Sage XRT Common Services v3.9.2




Les outils communs doivent être installés avant toute autre installation.  
Se reporter au guide d'installation de Sage Common Services.

### Installation de Sage XRT Treasury - Communication v4.0.4


1. Dans le répertoire "Produits\Sage XRT Treasury-Communication" du disque fourni :  
Ouvrir le fichier **setup.exe**. Le programme d'installation du produit de Communication est opérationnel quand l'écran **Welcome to the InstallShield Wizard for Sage XRT Treasury-Communication** s'affiche.
2. Cliquer sur le bouton **Next** :

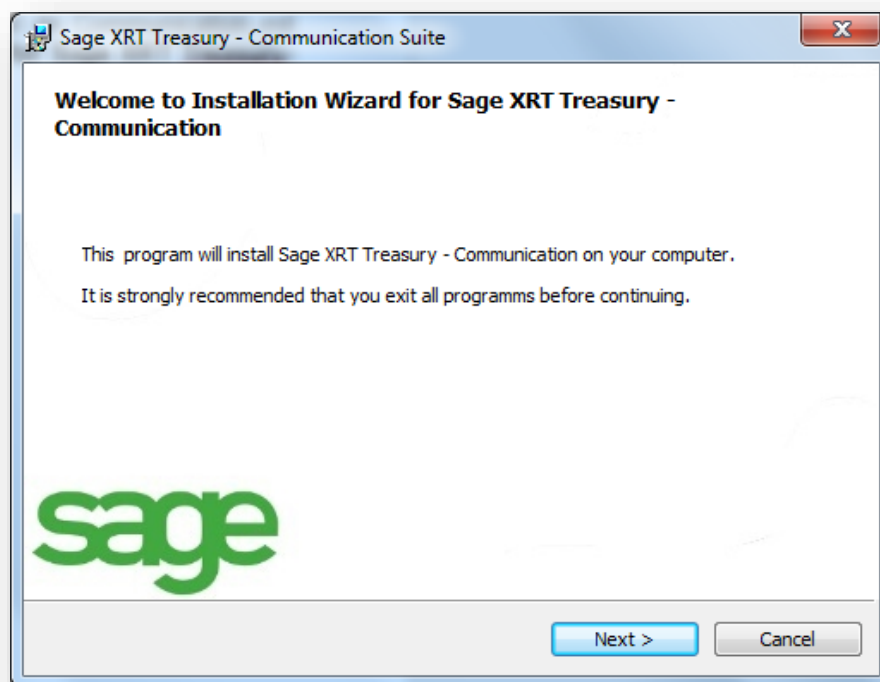


3. Sélectionner la langue d'installation et cliquer sur le bouton **Next**.

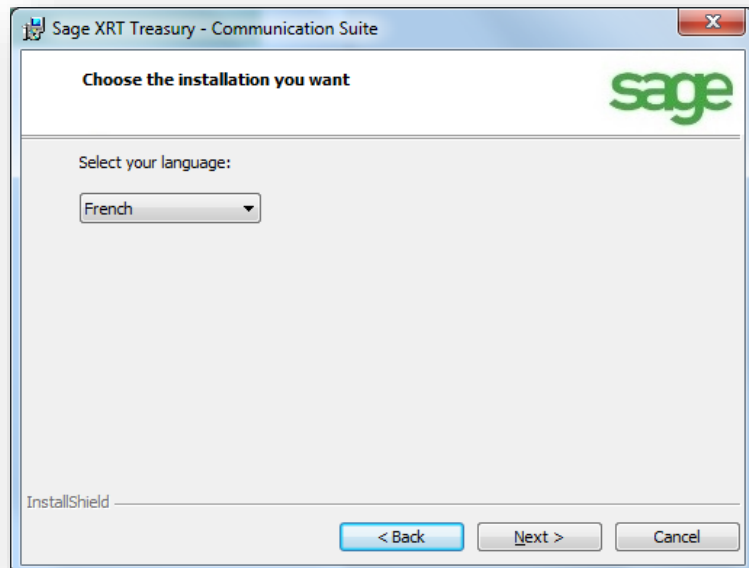

4. Dans l'écran **Installation Type**, 2 types sont proposés :
  - **Install Now** installe tout par défaut sur c:\Program Files\xrt\BCP. Si cette option est sélectionnée, aller à l'écran **Ready to Install the Program**.
  - **Customize** vous permet de sélectionner les composants que vous souhaitez installer.

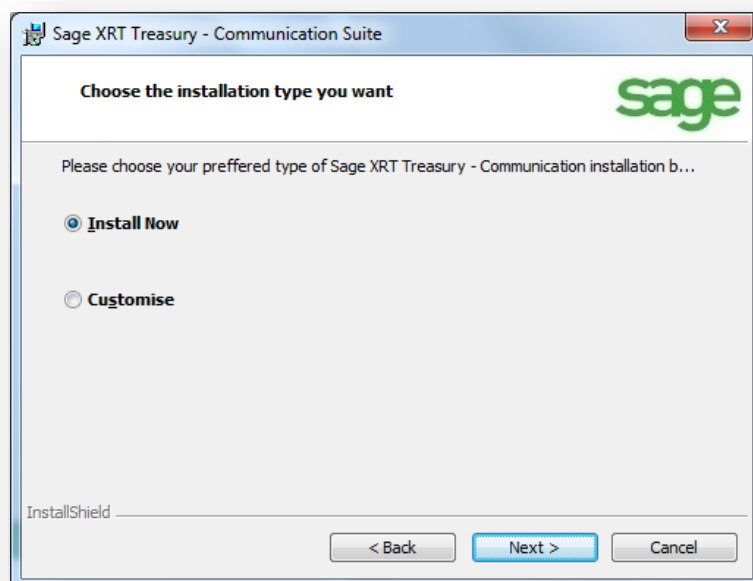

Lorsque l'on choisit l'option **Customise** l'écran ci-dessous apparaît :

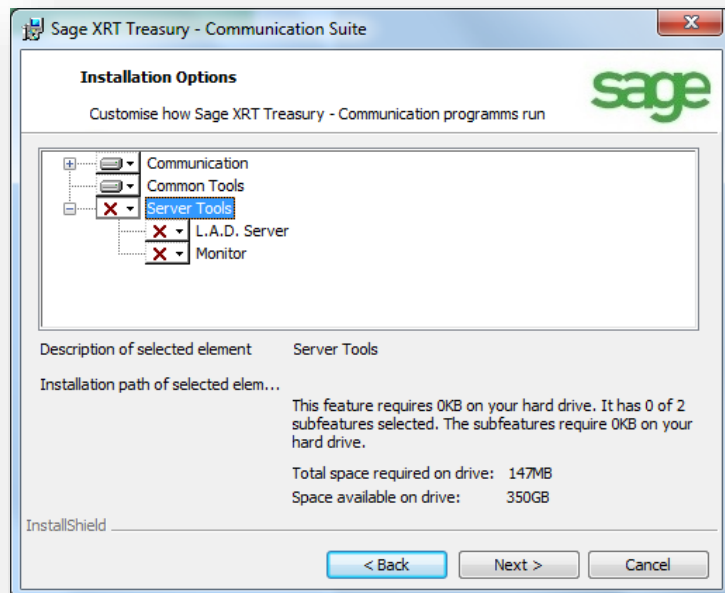


5. Dans l'écran Installation Options, par défaut seul les éléments nécessaires à une installation d'un poste client sont installés. Pour une installation Monoposte il faut que tout soit installé. L'installation peut également être personnalisée par :
  - a. Le déploiement et la sélection des différents modules souhaités : FTAM, X400 et les protocoles espagnols.
  - b. Le changement du chemin du répertoire d'installation.
  - c. Les outils serveurs tels que :
    - **L.A.D. Server** : Il s'agit d'un service NT qui a pour objectif de fournir la liste des moniteurs actifs sur les domaines de Sage XRT Treasury-Communication et Sage FRP Signature en indiquant les services métiers qu'ils supportent.




Dans le cadre d'un déploiement multipostes, l'installation et l'activation d'un seul Service L.A.D. Server suffit pour rendre accessibles par des postes clients l'ensemble des moniteurs de communication et de signature déployés.

- **Monitor** : Il s'agit d'un service NT permettant de gérer les services métiers de Sage Communication Services.
6. Pour déployer l'ensemble des modules, cliquer sur le **signe +**, puis cliquer sur le menu déroulant des modules souhaités afin de procéder au choix voulu.

Pour ne pas installer un module, choisir la commande **This feature will not be available**.

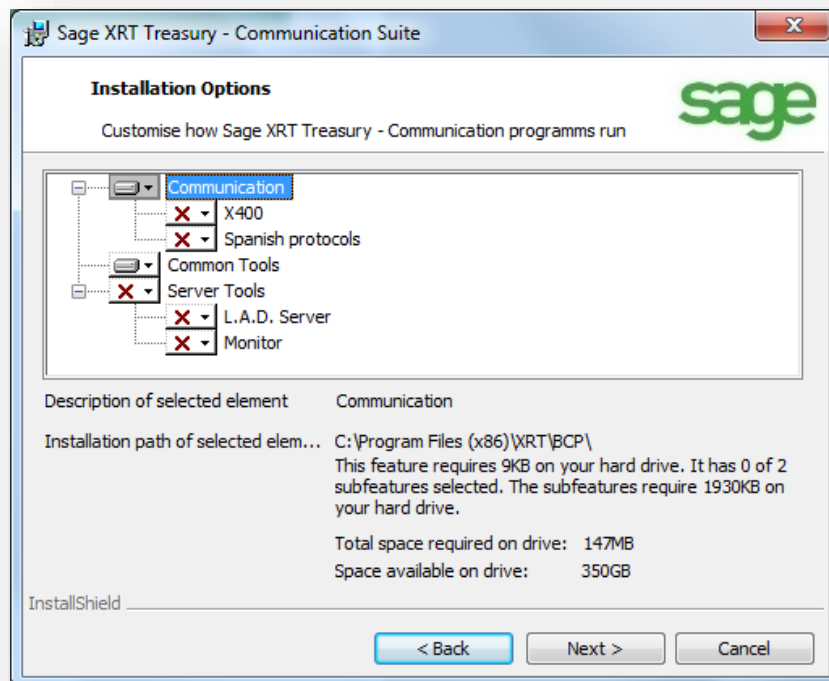


En cliquant sur le bouton **Next**, l'écran suivant apparaît :

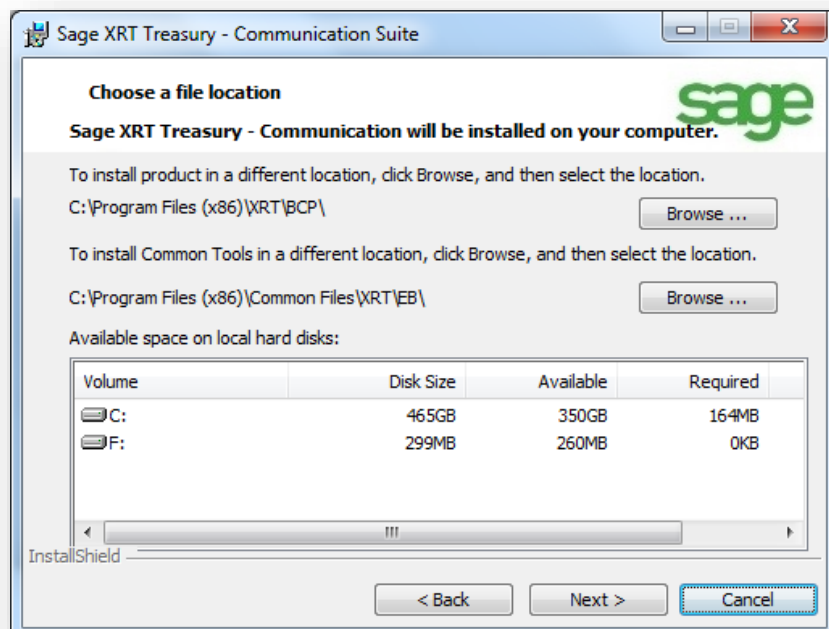


7. Pour modifier le chemin proposé par défaut, cliquer sur le bouton **Browse...**

L'écran **Change Current Destination Folder** apparaît.


Changer le nom du répertoire et cliquer sur le bouton **OK**.

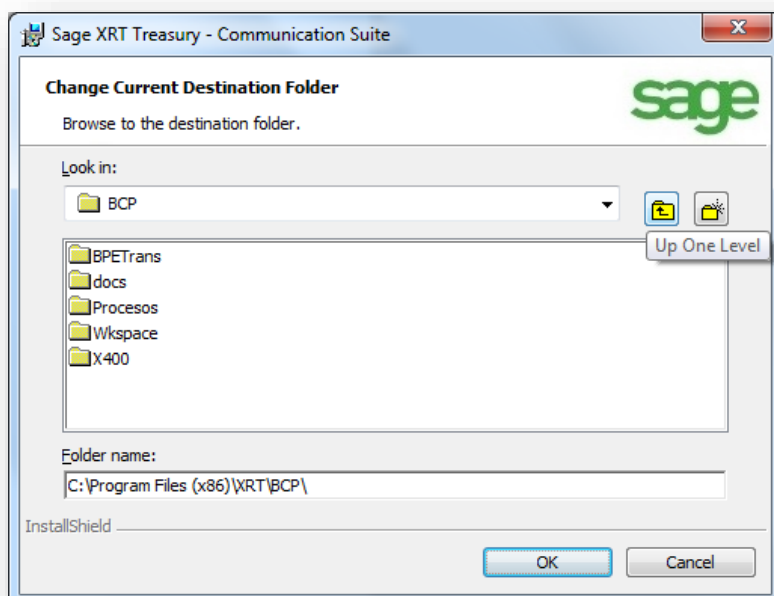


8. Cliquer sur le bouton **Next**.

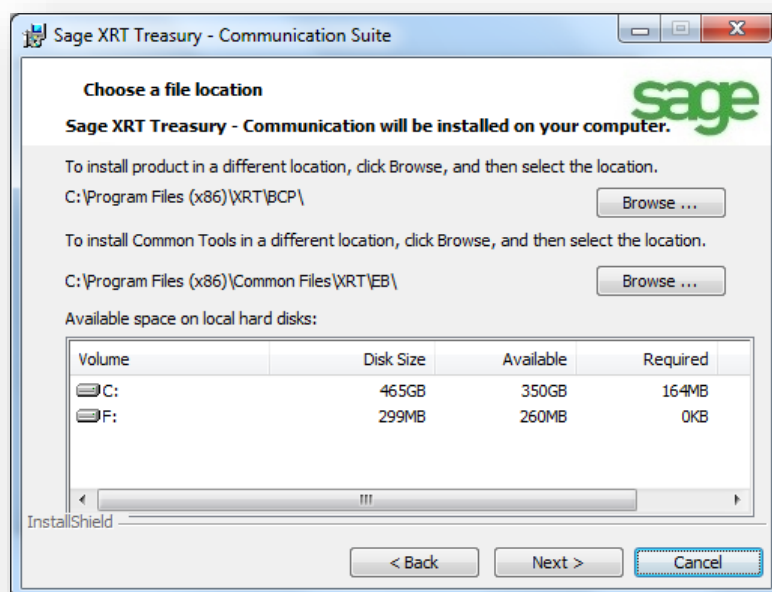


9. Cliquer sur le bouton **Install** pour commencer l'installation du produit.

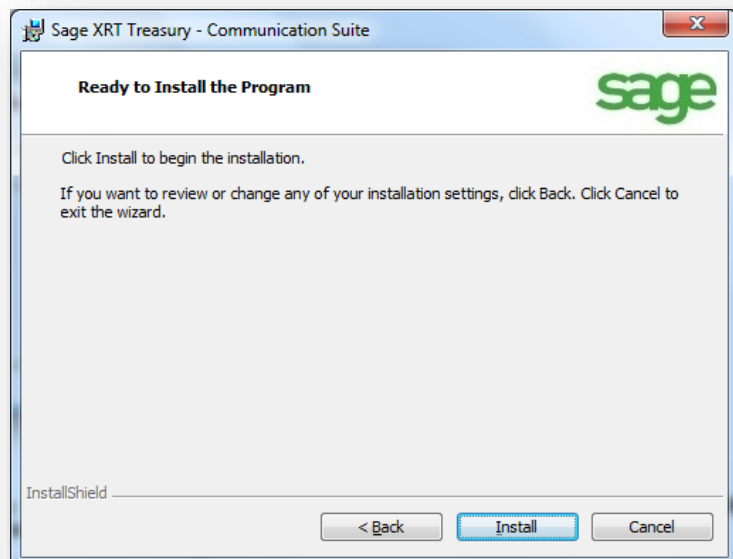

L'installation se lance, la progression de celle-ci est matérialisée par une barre de progression.

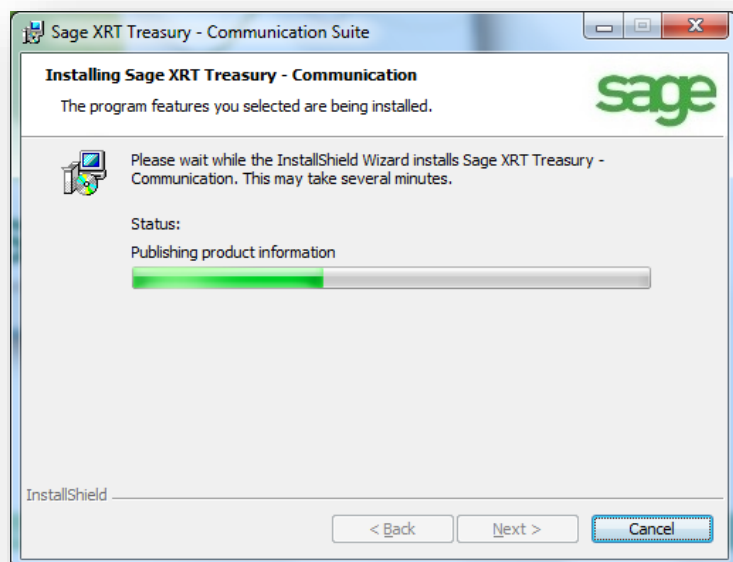

La fin de l'installation du produit est signalée par l'apparition de l'écran **Sage XRT Treasury-Communication has been successfully installed.**

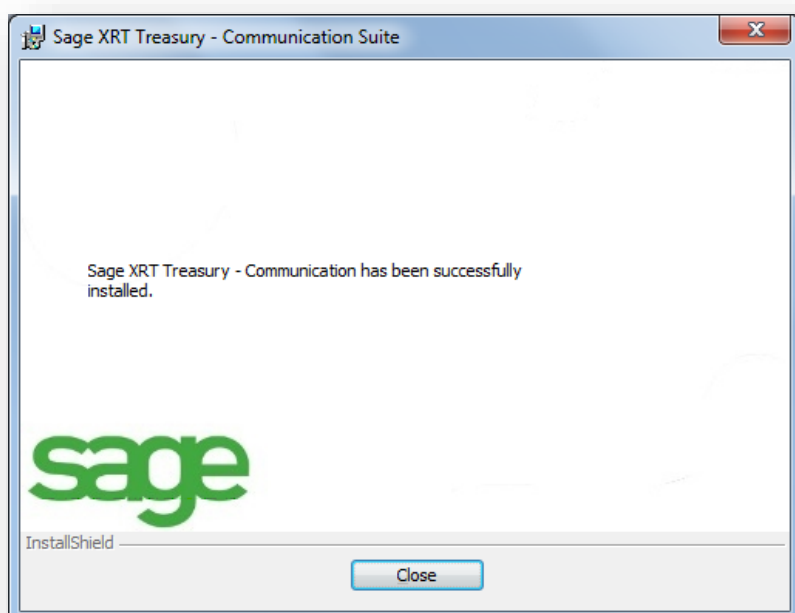

10. Cliquer sur le bouton **Close**

## Lancement d'Administration Sage .NET



Le lancement d'Administration Sage .NET est impératif, que ce soit dans le cadre d'une mise à jour ou d'une nouvelle installation.

Se reporter au guide d'installation de SAGE Common Services, pour l'utilisation de cet outil.



A la fin de l'exécution vous devez avoir le modèle BCP avec comme version 00.00.04.07.

## Paramétrage avant une première utilisation


### Console d'administration

Sage XRT Treasury-Communication intègre une gestion des utilisateurs comprenant des éléments de sécurité évolués.

Pour l'utilisation de la Console d'administration se reporter au guide d'installation de Sage Common Services.

### Au premier lancement de Sage XRT Treasury-Communication

1. Dans le menu **Démarrer**, sélectionner **Programmes**, puis **Sage XRT Treasury-Communication** et cliquer sur **Communication Module**.
2. Saisir le **nom d'utilisateur** et le **mot de passe** paramétrés dans la console d'administration, par exemple l'utilisateur XRT avec le mot de passe XRT, puis cliquer sur le bouton **OK**

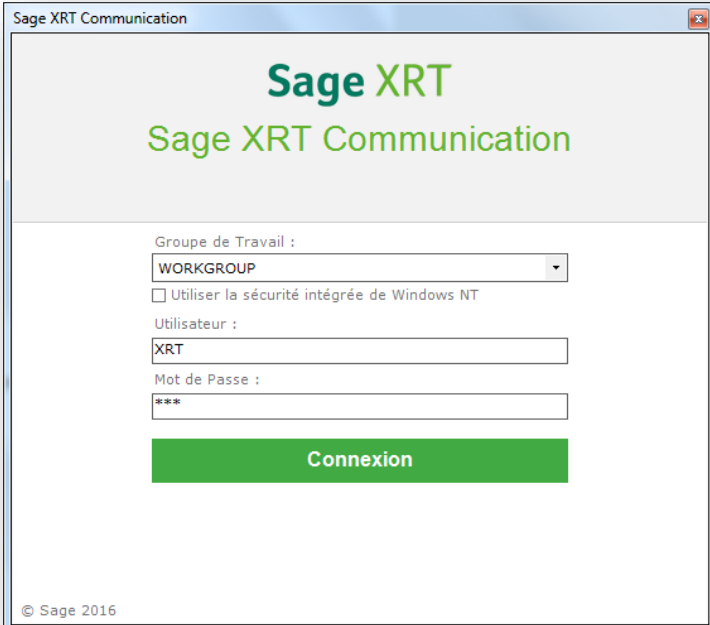

The screenshot shows a window titled "Sage XRT Communication". The header area contains the text "Sage XRT" in large green font and "Sage XRT Communication" in smaller green font below it. The main area contains a "Groupe de Travail :" dropdown menu with "WORKGROUP" selected, an unchecked checkbox for "Utiliser la sécurité intégrée de Windows NT", an "Utilisateur :" text box with "XRT" entered, and a "Mot de Passe :" text box with three asterisks. A large green "Connexion" button is centered below these fields. The footer shows "© Sage 2016".

3. Entrer le **nom d'utilisateur** et le **numéro de licence** qui vous a été fournie avec le produit puis cliquer sur le bouton **OK**.



The screenshot shows a window titled "Sage XRT Communication". The header area contains the text "Sage XRT" in large green font and "Sage XRT Communication" in smaller green font below it. The main area contains a "Client :" text box and a "Numéro de série :" text box. At the bottom, there are two green buttons: "Ok" and "Annuler". The footer shows "© Sage 2016".

4. Dans le menu **Paramètres**, cliquer sur la commande **Configuration**.

Dans la boîte de dialogue **Configuration** :

- Dans le champ **Machine** de la rubrique **Identité**, saisir le nom de la machine.
  - Laisser les options cochées et chemins de répertoire par défaut.
5. Sauvegarder ce paramétrage en cliquant sur la disquette bleue en haut à gauche de la fenêtre de travail Sage XRT Treasury-Communication.

Se reporter à la documentation fournie avec le produit pour poursuivre le paramétrage du produit de **Communication**.

