

Sage XRT Business Exchange

Versión 11.40.300

Servicio de recepción automática





Índice

DESCRIPCIÓN.....	3
CONFIGURACIÓN	4
Añadir el servicio	4
Añadir una sesión	5
Pestaña Activaciones	5
Pestaña Ámbitos	6
Pestaña Agrupaciones Máquinas.....	8
MONITOR E HISTÓRICO	9
Monitor	9
Histórico	10
SAGE COMMON SERVICES.....	11

Descripción

El servicio de recepción es un servicio conforme a las normas y protocolos de interfaz del Service Control Manager de Windows.

Su función consiste en recuperar todas las sesiones de recepción y de realizar su programación estableciendo la comunicación con el servicio, o servicios, de transferencia de archivos, así como garantizar el correcto funcionamiento de la sesión.

Este servicio se basa en el servicio de transferencia de archivos.

Se ejecuta para los contratos bancarios de tipo solicitante/receptor que no estén suspendidos. Asimismo, optimiza la capacidad del servicio de transferencia de archivos con el fin de recuperar los flujos.

El servicio de recepción es compatible con múltiples sitios.

En caso de que se detenga de forma imprevista, cuando el servicio se reinicia, recupera el estado en el que se encontraba antes de detenerse.


Se ocupa de transferir las alertas, los errores y los datos al Monitor.

Configuración

Añadir el servicio


En Administración de sistema\Nombre de la máquina\Master:

Añada el servicio P5CRCP.

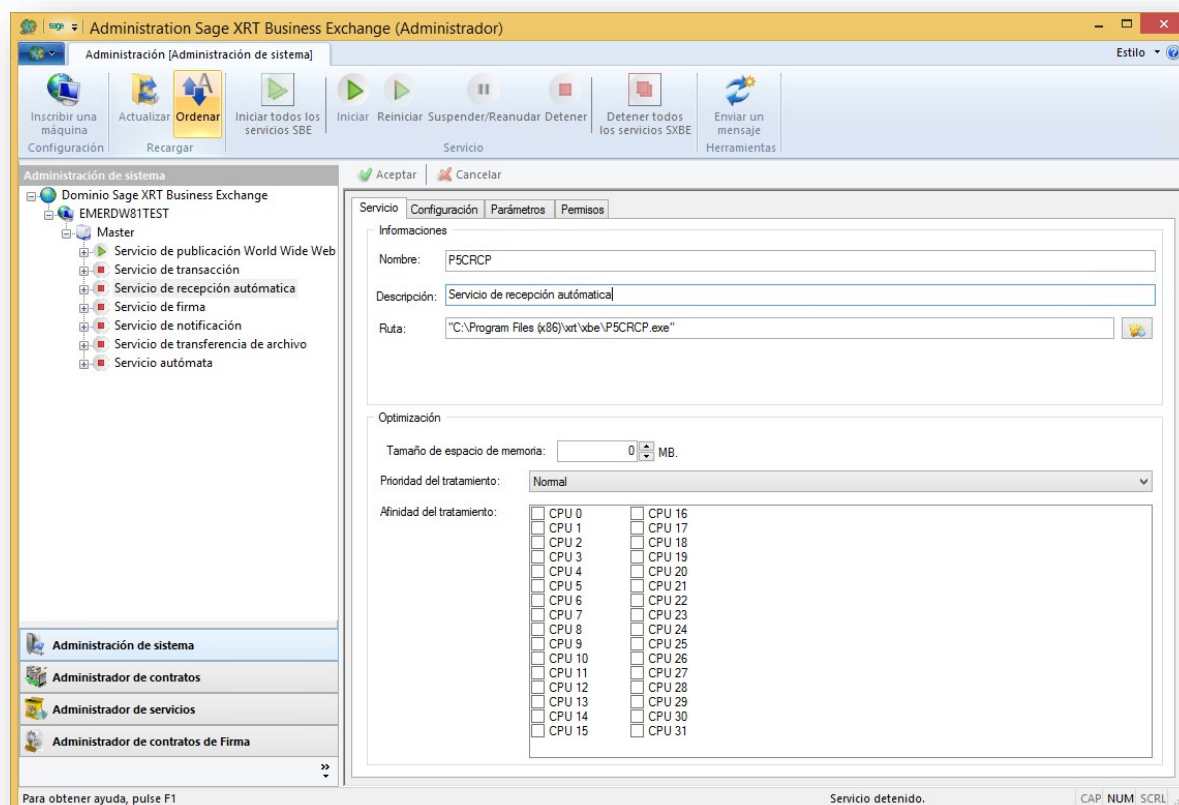


Añadir una sesión

Haga clic en el botón secundario del ratón para acceder al menú contextual y añada una sesión.

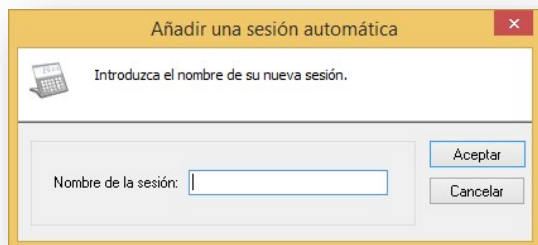

Indique el código de la nueva sesión.

Pestaña Activaciones

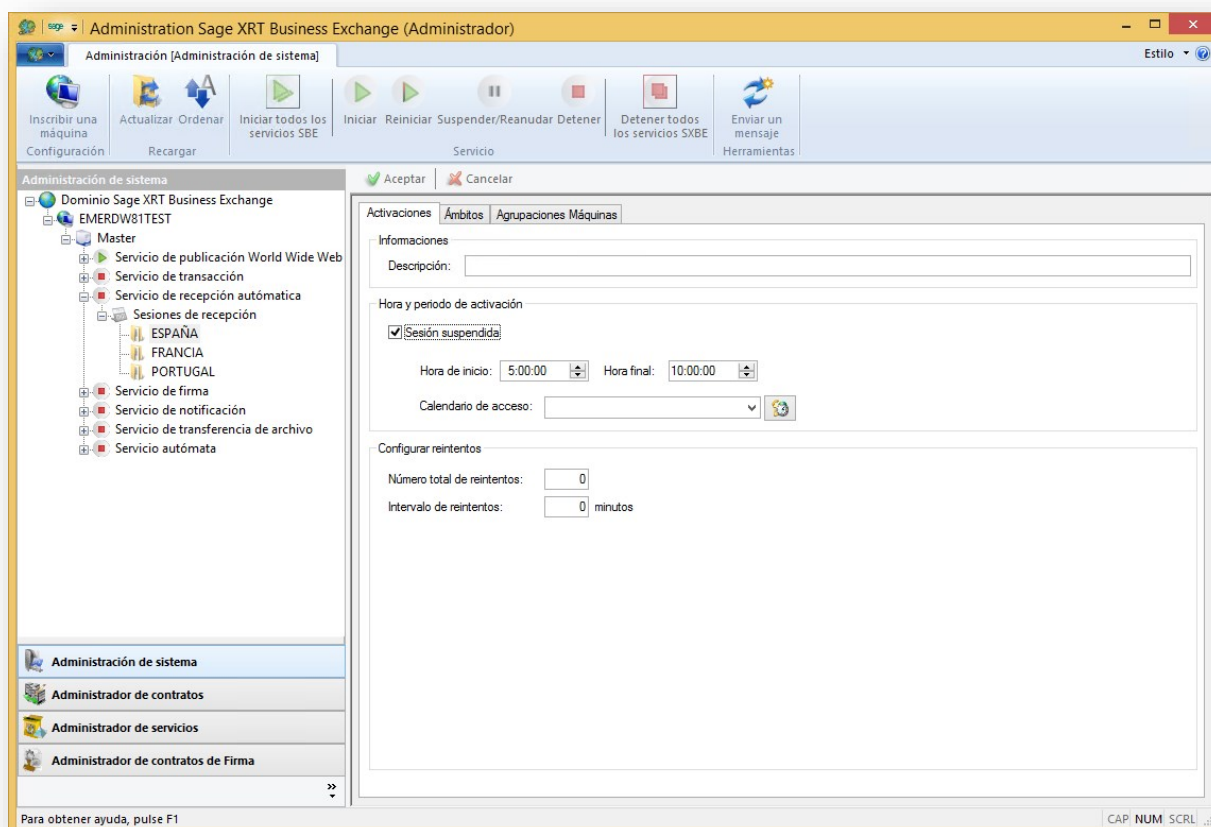

Descripción: Indique la descripción de la sesión.

Sesión suspendida: Si marca esta opción, la sesión no se ejecutará. Aparecerá en Monitoring con el estado «Suspendido». Por defecto, no aparece marcada.

Hora de inicio y Hora final: Indique la hora de inicio y final de la sesión.

Calendario de acceso: Indique el calendario de referencia para la ejecución de la sesión.

Número total de reintentos: Indique el número total de reintentos en caso de que falle la sesión.

Intervalo de reintentos: Indique el intervalo de tiempo, en minutos, entre cada nueva tentativa.



Existe la posibilidad de ejecutar manualmente una sesión tras el intervalo horario de llamadas en el histórico de las sesiones.

Hay dos posibilidades:

Relanzar solo los errores de la sesión.

Relanzar toda la sesión.



Desde la función de administración, puede eliminar una sesión.

No obstante, las sesiones en curso no se pueden eliminar. La eliminación se refiere solo a la configuración de la sesión, pero no a su registro histórico. El histórico, los *logs* y los eventos de la sesión se pueden eliminar en el **Monitor** mediante la función **Purga...**


En caso de que haya cambios en una sesión que se está ejecutando, dichos cambios solo se tendrán en cuenta cuando la sesión se haya acabado de ejecutar.

Pestaña Ámbitos


En esta pestaña figura la lista de contratos para la configuración de entidades, protocolos, servicios y clientes.

Estos están disponibles, o no, en la sesión.

Puede realizar una selección de entidades, protocolos, servicios y clientes haciendo clic en (Solamente las/los siguientes), o bien excluirlas haciendo clic en (Excepto las/los siguientes).

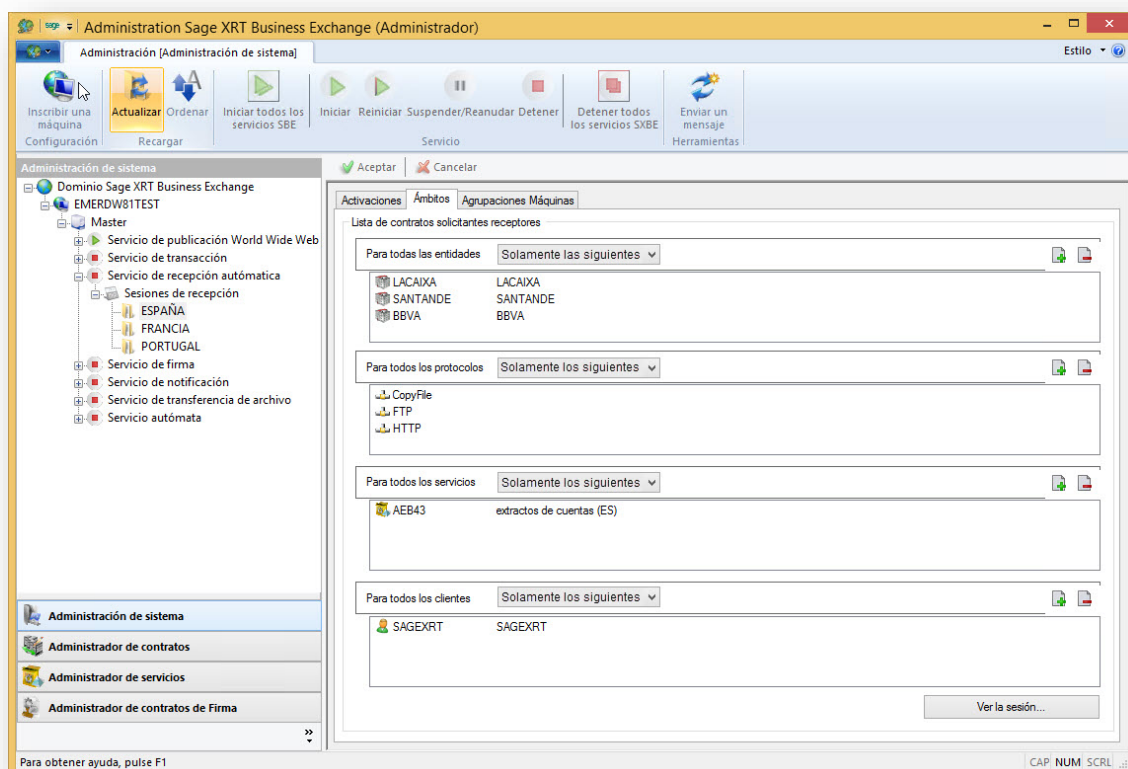


El botón **Ver la sesión...** permite consultar los parámetros de la sesión configurada.

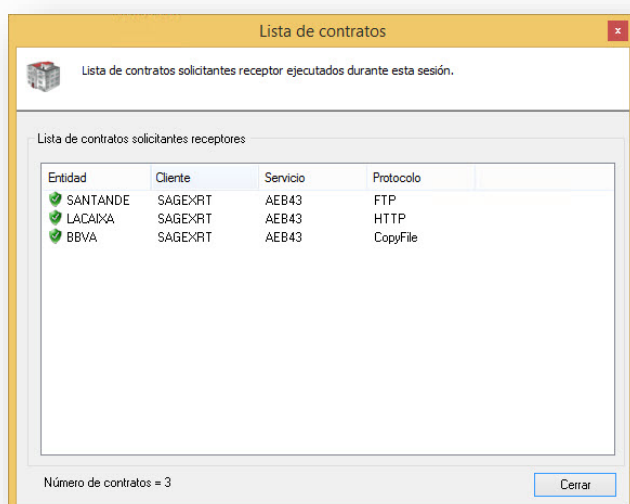

Pestaña Agrupaciones Máquinas

En esta pestaña puede indicar la lista de máquinas que intervendrán en la ejecución de la sesión.


Con el fin de repartir la carga, indique las máquinas para la programación.

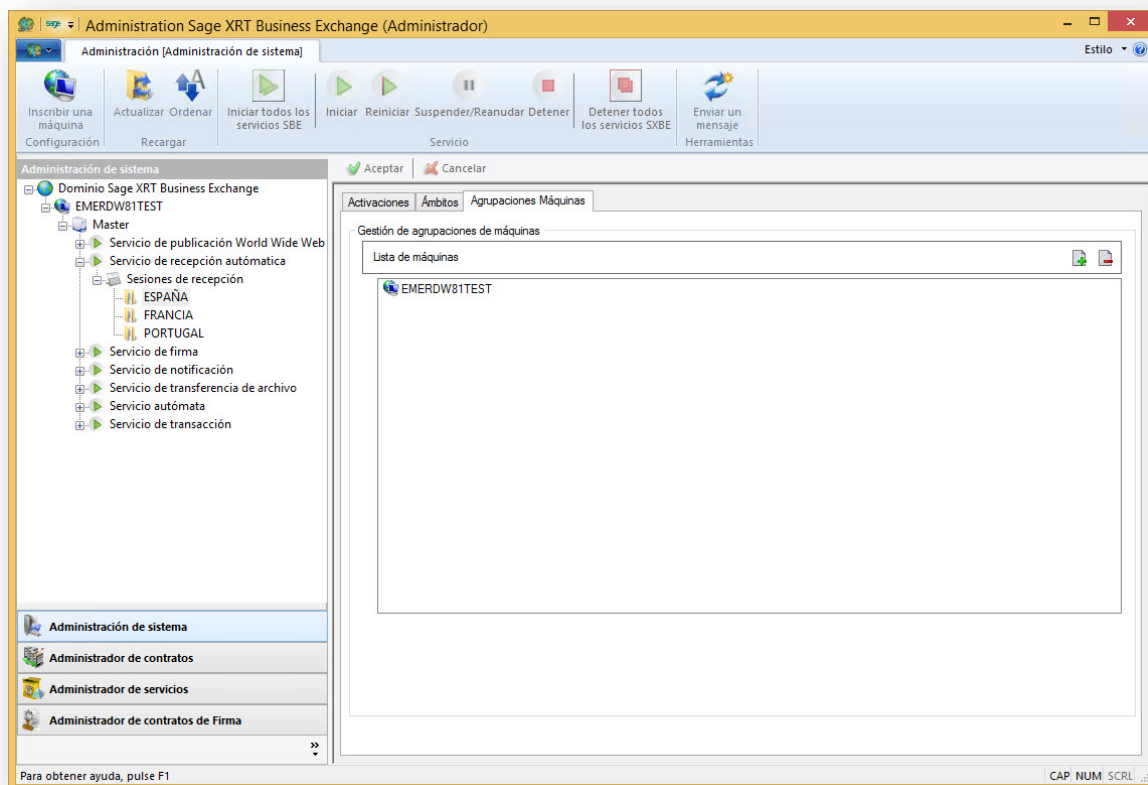

- Para que las transferencias se utilicen indistintamente en una de las máquinas configuradas, es necesario que en la configuración del servicio de transferencia de archivos se indiquen los mismos dispositivos de red y protocolos en todas las máquinas.
- Aunque solo haya una máquina, tiene que indicarla.

Monitor e Histórico

Monitor

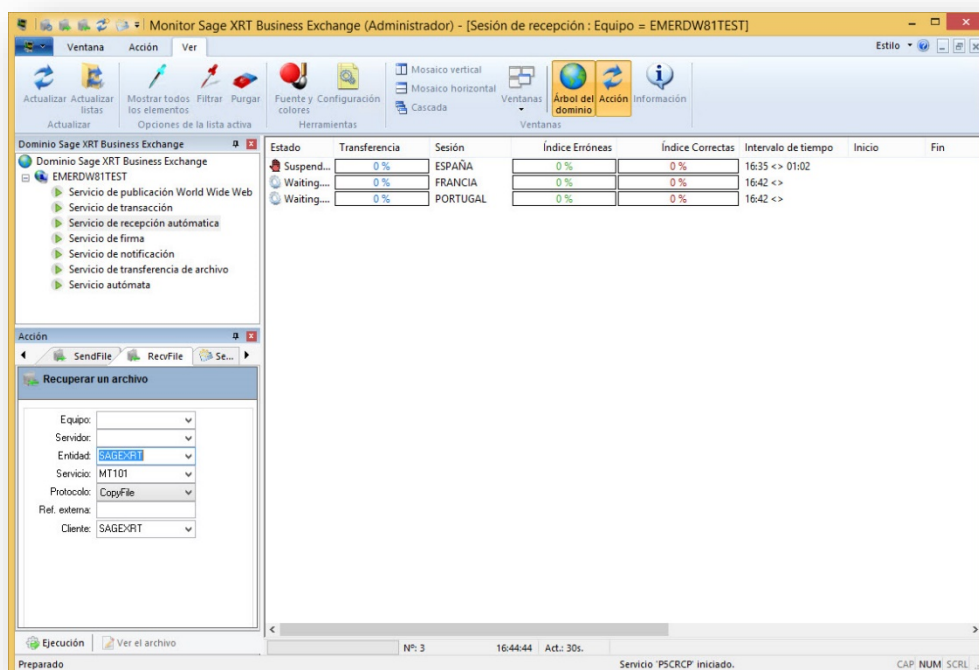

En el menú contextual del Monitor, puede realizar las siguientes acciones:

Relanzar la sesión: Para una sesión finalizada, puede relanzar toda la sesión, incluidos los posibles cambios y errores.

Relanzar errores: Para una sesión finalizada, puede relanzar los contratos con errores y posibles cambios.

Detener la sesión.

Suspender la sesión.




Gestión de los reintentos

La sesión se ejecuta por completo y, si hay errores, los reintentos de ejecución se realizan al final de la primera tentativa, en todos los contratos.


Histórico

Puede consultar toda la información sobre la sesión en el Histórico.

La lista de auditorías es la misma que para las auditorías realizadas en el servicio de transferencia de archivos correspondiente a las recepciones.

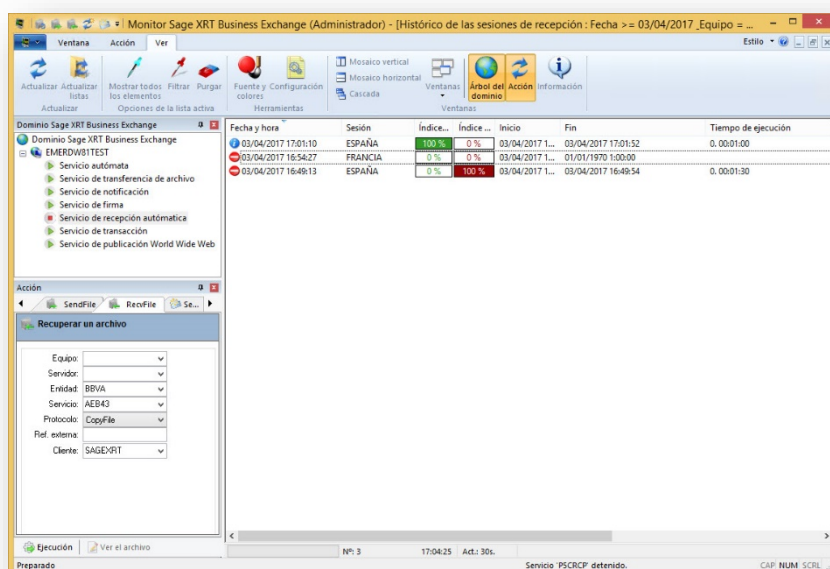

Haga clic en el botón secundario del ratón para acceder al menú contextual de la sesión y seleccione la opción **Histórico**. Accederá al detalle de las transferencias.

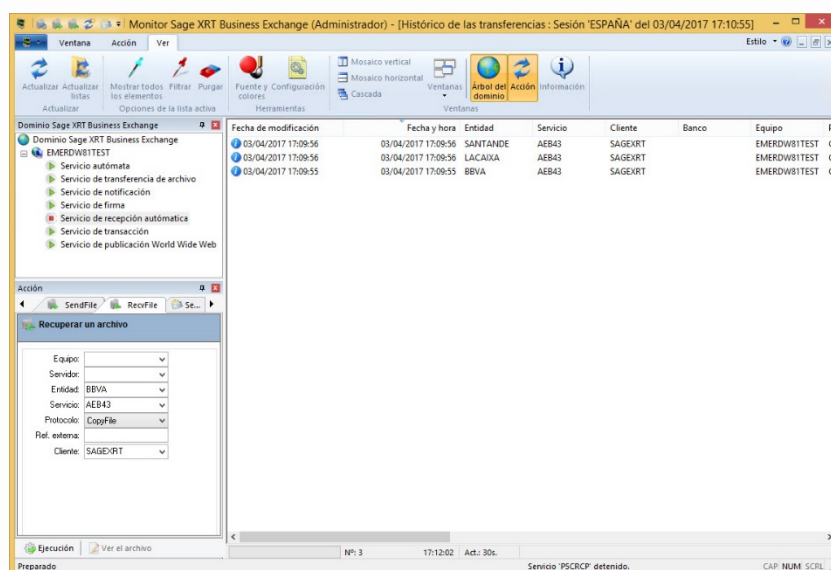

Sage Common Services

Gestión de la licencia (licence.wizard.exe).

Los derechos de acceso se pueden configurar a nivel de rol/perfil y de usuario.

La información referente al servicio se transmite en la auditoría de usuarios.