

# Ajout automatique de fichiers (parapheur ou signature)

## Objectif

Traiter automatiquement des fichiers mis à disposition. Ce traitement peut consister


- Soit à ajouter automatiquement les fichiers en signature de manière à les faire apparaître dans la liste des fichiers à signer
- Soit à ajouter automatiquement les fichiers dans le parapheur pour les faire contrôler par une procédure antifraude ou vérifier/modifier leur contenu.

2 scripts sont utilisables selon les modalités de mise à disposition des fichiers et leurs noms.

## StdFrpPdsCopy.vbs

Ce fichier se trouve en standard sous C:\Program Files\Common Files\xrt\Tasks

Le nom des fichiers est libre mais les fichiers doivent être déposés dans le répertoire représentant la session/connexion à utiliser pour retrouver le contrat de signature / communication les concernant.

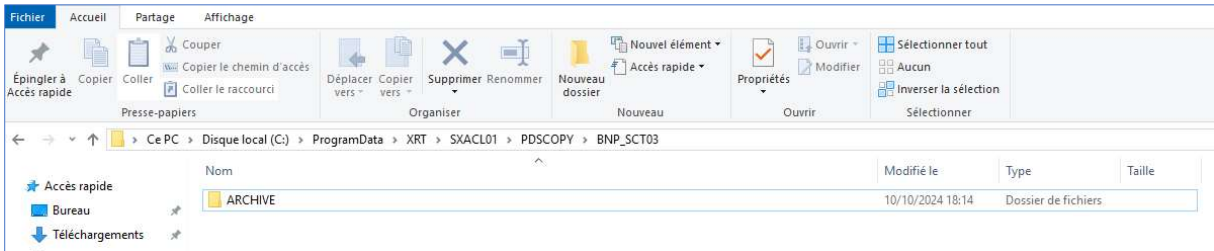

Etapes de mise en place pour alimenter automatiquement le parapheur :

1	Créer un dossier <b>Racine</b>	C:\ProgramData\XRT\SXACL01\PDSCOPY\
2	Créer un sous-dossier <b>SESSION_CNX</b>	BNP_SCT03
3	Créer un sous-dossier <b>ARCHIVE</b>	BNP_SCT03\ARCHIVE
4	Déposer le(s) fichiers à traiter dans le répertoire correspondant	Fichiers SCT
5	Exécuter le script <b>StdFrpPdsCopy.vbs</b> avec les arguments adaptés  /ROOTDIRECTORY: /WORKGROUP: /SEND: AF	Cscript StdFrpPdsCopy.vbs /ROOTDIRECTORY:C:\ProgramData\XRT\SXACL01\PDSCOPY\ /WORKGROUP: SXACL01 /SEND: AF
6		<b>Le fichier est présenté dans la liste attendue et une copie est présente dans le répertoire ARCHIVE correspondant</b>

NB : le fichier sera déplacé en archive uniquement si le traitement d'ajout s'est terminé avec succès.

Pour une automatisation complète, il faudra créer une tâche planifiée dans le Planificateur de tâches de Windows

Exemple:

```
C:\Windows\System32\cscript.exe "C:\Program Files\Common Files\xrt\Tasks\StdFrpPdsCopy.vbs"  
/ROOTDIRECTORY:"C:\ProgramData\XRT\SXACL01\PDSCOPY" /WORKGROUP: SXACL01 /SEND:SIGN
```

Etapas de mise en place pour alimenter automatiquement le parapheur :

1	Créer un dossier <b>Racine</b>	C:\ProgramData\XRT\SXACL01\PDSCOPY\
2	Créer un sous-dossier <b>SESSION_CNX</b>	BNP_SCT03
3	Créer un sous-dossier <b>ARCHIVE</b>	BNP_SCT03\ARCHIVE
4	Déposer le(s) fichiers à traiter dans le répertoire correspondant	Fichiers SCT
5	Exécuter le script <b>StdFrpPdsCopy.vbs</b> avec les arguments adaptés  /ROOTDIRECTORY: /WORKGROUP: /SEND: SIGN	Cscript StdFrpPdsCopy.vbs /ROOTDIRECTORY:C:\ProgramData\XRT\SXACL01\PDSCOPY\ /WORKGROUP: SXACL01 /SEND:SIGN
6		<b>Le fichier est présenté dans la liste attendue et une copie est présente dans le répertoire ARCHIVE correspondant</b>

NB : le fichier sera déplacé en archive uniquement si le traitement d'ajout s'est terminé avec succès.

Pour une automatisation complète, il faudra créer une tâche planifiée dans le Planificateur de tâches de Windows


Exemple:

```
C:\Windows\System32\cscript.exe "C:\Program Files\Common Files\xrt\Tasks\StdFrpPdsCopy.vbs"  
/ROOTDIRECTORY:"C:\ProgramData\XRT\SXACL01\PDSCOPY" /WORKGROUP: SXACL01 /SEND:AF
```

## StdFrpPdsCopyFile.vbs

Le nom des fichiers doit répondre à une nomenclature comprenant l'information Session/Connexion.  
Tous les fichiers sont déposés au même endroit.

Ce fichier se trouve en standard sous C:\Program Files\Common Files\xrt\Tasks

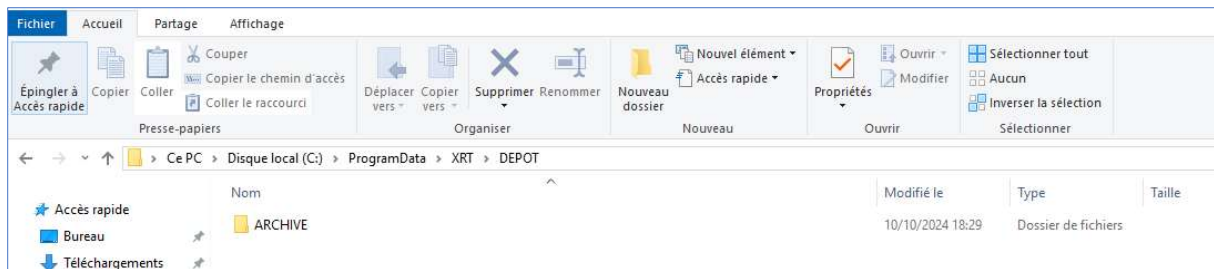

Etapes de mise en place :

1	Créer un dossier <b>DEPOT</b>	C:\ProgramData\XRT\DEPOT
2	Créer un sous-dossier <b>ARCHIVE</b>	
4	Copier un fichier dans le dossier de dépôt respectant cette syntaxe COM_PAY_ <b>PARTENAIRE_NOM</b> DUCLIENT_session_ <b>connexion</b> _Date.txt	COM_PAY_PARTNER_CLIENT_BNP_SCT03_10102024.txt  * PARTNER & CLIENT sont des identifiants qui ne sont pas ceux du contrat de communication. <b>Dans le nommage du fichier et en paramètres de la ligne de commande ils doivent avoir la même valeur</b>
5	Exécuter la ligne de commande cscript <b>StdFrpPdsCopyFile.vbs</b> avec les arguments adaptés <b>/ROOTDIRECTORY:</b> <b>/WORKGROUP:</b> <b>/PARTNER:</b> <b>/CLIENT:</b> <b>/SEND:AF ou SIGN</b>	cscript StdFrpPdsCopyFile.vbs /ROOTDIRECTORY:"C:\ProgramData\XRT\DEPOT" /WORKGROUP:SXACL01 /PARTNER:PARTNER /CLIENT:CLIENT /SEND:SIGN
6		<b>Le fichier est présenté dans la liste attendue et une copie est présente dans le répertoire ARCHIVE correspondant</b>

NB : le fichier sera déplacé en archive uniquement si le traitement d'ajout s'est terminé avec succès.

Pour une automatisation complète, il faudra créer une tâche planifiée dans le Planificateur de tâches de Windows

Exemple:

```
C:\Windows\System32\cscript.exe "C:\Program Files\Common
Files\xrt\Tasks\StdFrpPdsCopyFile.vbs" /ROOTDIRECTORY:"C:\ProgramData\XRT\DEPOT"
/WORKGROUP:SXACL01 /PARTNER:PARTNER /CLIENT:CLIENT /SEND:SIGN
```