Mise en place de traitement post-génération à utiliser par défaut

Table des matières

Objectif 1
Liste des traitements disponibles 1
SendToFolder.ps1 3
SendToFrpSignUsingTrnCode.ps1 3
SendToFrpSignUsingTrnCat.ps1 3
SendToFrpSign.ps1 3

INTERNE R&D - Ne pas diffuser

Objectif

Une fois le fichier bancaire généré par le DTS, il faut définir la suite du traitement du fichier.

Cela peut être


- L'ajout automatique des fichiers en signature
- Le dépôt des fichiers dans un répertoire
- La mise en disposition des fichiers de la communication

En l'absence de paramétrage adéquat, le premier fichier généré ne sera pas bien traité.

Liste des traitements disponibles

A chaque possibilité correspond un traitement « ps1 » (powershell) qu'il faut indiquer dans la table de transcodage EXITPOSTGEN. Ces fichiers « ps1 » se trouvent sous C:\Program Files\Common Files\xrt\Tasks

- SendToFolder.ps1 : dépôt dans un répertoire
- SendToFrpSign.ps1 : envoi à la signature (pdscopy)
- SendToFrpSignUsingTrnCat.ps1 : envoi à la signature (correspondance entre catégorie de transaction et session / connexion)
- SendToFrpSignUsingTrnCode.ps1 : envoi à la signature (correspondance entre code transaction SXA et session / connexion)
- SendToFrpSignUsingTrnCodeAndParties.ps1 (correspondance entre code transaction SXA + libellé donneur d'ordre/payeur et session / connexion)
- SendToSbeCom.ps1 : envoi à la com SBE
- SendToSbeSign.ps1 : envoi à la signature SBE

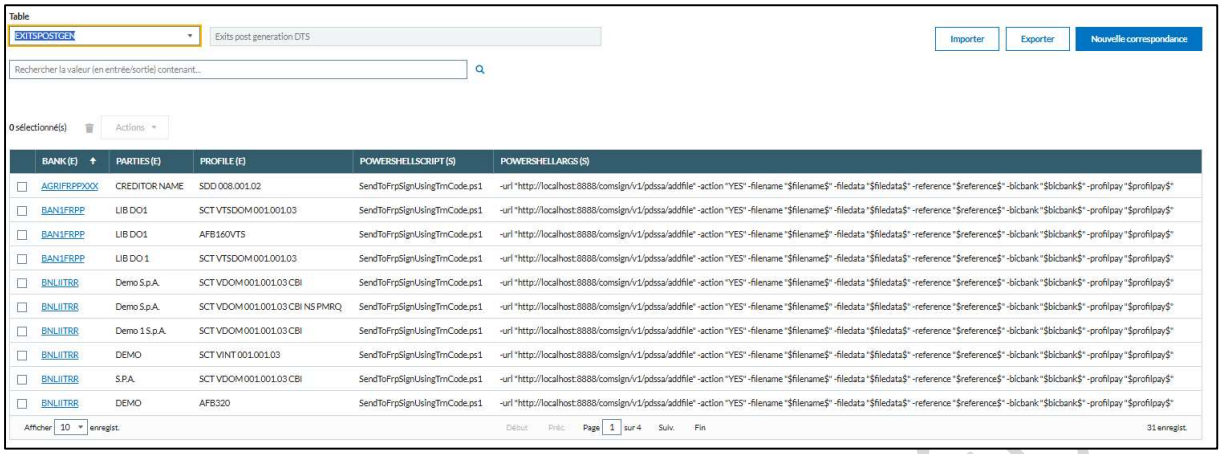


Le traitement par défaut qui doit s'appliquer pat TENANT peut être défini dans le fichier de config du DTS au niveau de la clé "paysendfilepostgen"

Exemple pour utiliser le traitement SendToFrpUsingTrnCode par défaut :

<add key="paysendfilepostgen" value="[SXA_DEFAULT:SendToFrpSignUsingTrnCode.ps1|-url "http://localhost:8888/comsign/v1/pdssa/addfile" -action "YES" -filename "$filename$" -filedata "$filedata$" -reference "$reference$" -bicbank "$bicbank$" -profilpay "$profilpay$"]"/>

NB à partir de la version R1 2024, lors de la déclaration des url dans le fichier sage.fcs.client.dll.config sous C:\Program Files\Common Files\xrt, le nom du l'url peut se terminer par « _priv » ou « _pub » pour permettre un paramétrage plus facile

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
    <!-- The auto generate certificate CN is Sage.fcs.client -->
    <appSettings>
        <add key="securitylevel" value="http"/>
        <add key="websitehost_SCASServer" value=""/>
        <add key="http_servicehost_SXSAPDSServer_pub" value="http://localhost:80"/>
        <add key="https_servicehost_SXSAPDSServer_pub" value="https://localhost:443"/>
        <add key="http_servicehost_SXSAPDSServer_priv" value="http://localhost:80"/>
        <add key="https_servicehost_SXSAPDSServer_priv" value="https://localhost:443"/>
        <add key="http_servicehost_SXSABCPServer_pub" value="http://localhost:80"/>
        <add key="https_servicehost_SXSABCPServer_pub" value="https://localhost:443"/>
        <add key="http_servicehost_SXSABCPServer_priv" value="http://localhost:80"/>
        <add key="https_servicehost_SXSABCPServer_priv" value="https://localhost:443"/>
        <add key="http_servicehost_SCASServer" value="http://localhost:80/Auth"/>
        <add key="https_servicehost_SCASServer" value="https://localhost:443/Auth"/>
        <add key="http_servicehost_SCDTSServer" value="http://localhost:80"/>
        <add key="https_servicehost_SCDTSServer" value="https://localhost:443"/>
        <add key="http_servicehost_SCPSServer" value="http://localhost:80"/>
        <add key="https_servicehost_SCPSServer" value="https://localhost:443"/>
        <add key="AutoGenerateCertificate" value="true"/>
```

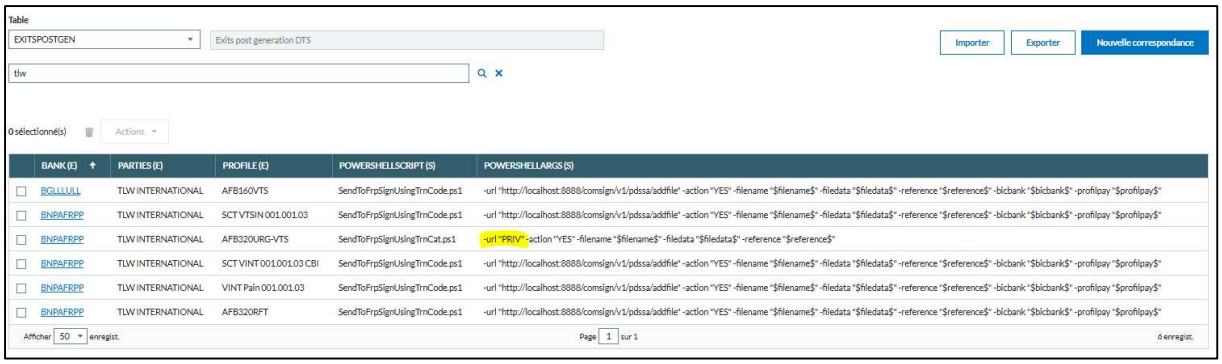

SendToFolder.ps1

[SXA_DEFAULT:SendToFolder.ps1|-filepath "C:\DATA\PAY\DEPOT" -action "YES" -filename "$filename$" -filedata "$filedata$" -archivage "C:\DATA\PAY\ARCHIVE" -log "C:\DATA\PAY\LOG"]

SendToFrpSignUsingTrnCode.ps1

[SXA_DEFAULT:SendToFrpSignUsingTrnCode.ps1|-url "baseurl_of_comsign_service/comsign/v1/pdssa/addfile" -action "YES" -filename "$filename$" -filedata "$filedata$" -reference "$reference$" -bicbank "$bicbank$" -profilpay "$profilpay$"]

-url "http://localhost:8888/comsign/v1/pdssa/addfile" -action "YES" -filename "$filename$" -filedata "$filedata$" -reference "$reference$" -bicbank "$bicbank$" -profilpay "$profilpay$"

SendToFrpSignUsingTrnCat.ps1

[SXA_DEFAULT:SendToFrpSignUsingTrnCat.ps1|-url "PRIV" -action "YES" -filename "$filename$" -filedata "$filedata$" -reference "$reference$"]

-url "PRIV" -action "YES" -filename "$filename$" -filedata "$filedata$" -reference "$reference$"

SendToFrpSign.ps1

[SXA_DEFAULT:SendToFrpSign.ps1|-url "baseurl_of_comsign_service/comsign/v1/pdssa/addfile" -sessioncode "session_code" -connectioncode "connection_code" -action "NO" -filename "$filename$" -filedata "$filedata$" -reference "$reference$"]

-->

INTERNE R&D - Ne pas diffuser